


Cylinder-integrated Air Collet Chuck

GAL 高精密後拉式筒夾夾頭

- ▲ 鋼制夾頭本體，性能穩定
- ▲ 氣壓夾頭本體內撐外夾兩用
- ▲ 筒夾後拉夾緊，夾持重複精度0.005mm內
- ▲ 內藏回轉缸，免額外安裝氣缸/油缸
- ▲ 高轉速，最高轉速3500轉/分鐘
- ▲ 防塵防水，使用壽命長
- ▲ 適用於各種精密專用機/磨床/四軸五軸/檢測設備等



產品規格尺寸

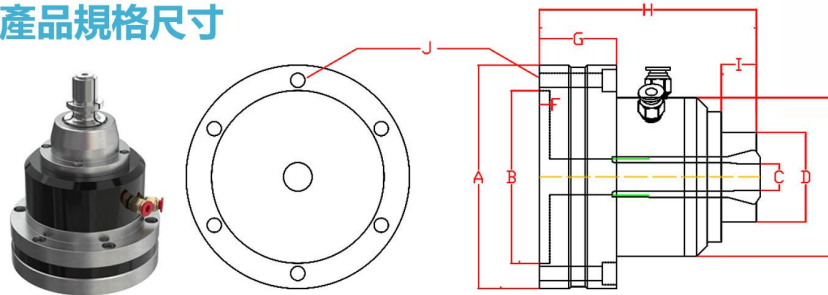

型號	GAL-W20	GAL-W25	GAS-W25	GAL-5C	GAS-16C	GAL-65
A	108	127	167	128	197	227
B	85	102	142	50	166	200
C	14	19	19	25	40	65
D	44	56	49.5	56	80	120
E	78	100	100	100	134	/
F	5	5	5	6	5	5
G	38	41	41	40.5	43	51
H	107	128	125	119	155	160
I	17.5	26	31	17.5	49	25
J	M6*6 沉頭孔 (PCD95)	M6*6 沉頭孔 (PCD113)	M6*6 沉頭孔 (PCD153)	M6*4 沉頭孔 (PCD113)	M8*6 沉頭孔 (PCD181)	M8*6 沉頭孔 (PCD211)
最大通孔	14mm	19mm	19mm	25mm	40mm	65mm
搭配筒夾	W20筒夾	W25筒夾	W25筒夾	5C筒夾	16C筒夾	65筒夾
夾持精度	0.005mm	0.005mm	0.005mm	0.005mm	0.015mm	0.015mm
最高轉速	3500轉/分鐘	3000轉/分鐘	3000轉/分鐘	3000轉/分鐘	2500轉/分鐘	2000轉/分鐘
工作氣壓	3-8kgs	3-8kgs	3-8kgs	3-8kgs	3-8kgs	3-8kgs
產品淨重	4kgs	6.5kgs	9kgs	10kgs	15kgs	22kgs

Cylinder-integrated Air Collet Chuck