



# Spindle Holder

## GAL+DR系列小型高轉速主軸集成

- ▲ 鋼制夾頭本體，安裝外徑小
- ▲ 最高轉速3500轉/分鐘
- ▲ 中心通孔，不同工件更換筒夾
- ▲ 內藏回轉氣缸，免額外交裝回轉氣缸（油缸）
- ▲ 本體精度0.005mm，夾持重複精度0.005mm內  
(可定制高精度0.002mm內)
- ▲ 前推夾緊工件，不卡料，無位移
- ▲ 夾頭具有氣密防塵防水功能
- ▲ 立式安裝/臥室臥式安裝均可
- ▲ 後方傳動可用電機聯軸器直連/同步輪皮帶/齒輪連接
- ▲ 廣泛運用於精密車床/磨床/鐳射切割/機器人等自動化設備

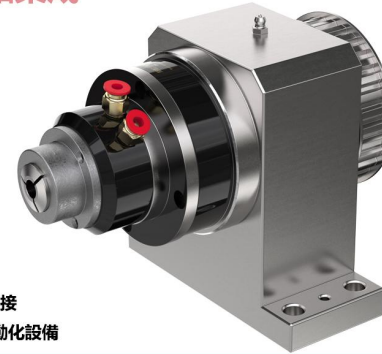

### 產品規格尺寸

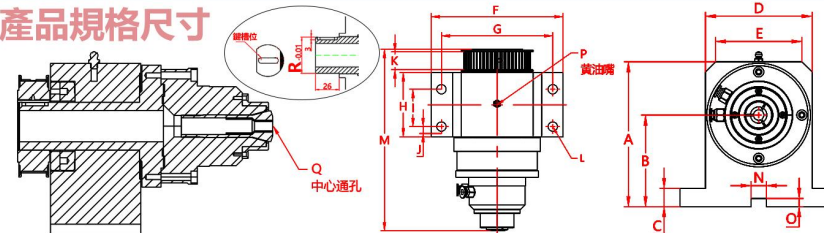

| 型號              | DR25+GAL-15    | DR25-L+GAL-25  | DR45-L+GAL-32  | DR25+GAL-W20   | DR25-L+GAL-W25 | DR45-L+GAS-16C | DR68+GAL-65    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A               | 142.5          | 200            | 240            | 142.5          | 200            | 240            | 240            |
| B               | 90             | 110            | 135            | 90             | 110            | 135            | 130            |
| C               | 18             | 18             | 18             | 18             | 18             | 18             | 20             |
| D               | 105            | 170            | 210            | 105            | 170            | 210            | 220            |
| E               | 85             | 150            | 170            | 85             | 150            | 170            | 180            |
| F               | 155            | 220            | 260            | 155            | 220            | 260            | 280            |
| G               | 131            | 196            | 236            | 131            | 196            | 236            | 256            |
| H               | 75.5           | 95             | 95             | 75.5           | 95             | 95             | 140            |
| I               | 44             | 55             | 55             | 44             | 55             | 55             | 110            |
| J               | 12             | 20             | 20             | 12             | 20             | 20             | 15             |
| K               | 21             | 21             | 27             | 21             | 21             | 27             | 20             |
| L               | φ11            | φ11            | φ11            | φ11            | φ11            | φ11            | φ11            |
| M               | 213.5          | 276.74         | 309            | 244            | 289.89         | 312            | 354.3          |
| N               | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 20             |
| O               | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 10             |
| P               | M6             | M6             | M6             | M6             | M6             | M6             | M6             |
| Q               | 15mm           | 25mm           | 32mm           | 14mm           | 19mm           | 40mm           | 65mm           |
| 中心通孔            |                |                |                |                |                |                |                |
| R               | 26mm/40mm-0.01 | 26mm/40mm-0.01 | 26mm/40mm-0.01 | 26mm/40mm-0.01 | 26mm/40mm-0.01 | 26mm/40mm-0.01 | 26mm/40mm-0.01 |
| 主軸通孔            | 26mm           | 26mm           | 46mm           | 26mm           | 26mm           | 46mm           | 50mm           |
| 同步輪             | 5M-50Y-N40     | 8M-50Y-N60     | L-50Y-N35      | 5M-50Y-N40     | 5M-50Y-N40     | 8M-50Y-N60     | 8M-50Y-N77     |
| 鍵槽尺寸<br>(長*寬*深) | 21*6*3mm       | 21*6*3mm       | 21*6*3mm       | 21*6*3mm       | 21*6*3mm       | 21*6*3mm       | 28*8*3mm       |
| 最高轉速            | 3500轉/分鐘       | 3000轉/分鐘       | 2500轉/分鐘       | 3500轉/分鐘       | 3000轉/分鐘       | 2500轉/分鐘       | 2000轉/分鐘       |
| 產品淨重            | 12.5kgs        | 28kgs          | 33kgs          | 13kgs          | 26.5kgs        | 75kgs          | 92kgs          |

Spindle Holder