

# Spindle Holder


## JAC系列小型立式主軸集成

- ▲ 鋼制夾頭本體，使用壽命長
- ▲ 內藏回轉缸，免額外交裝回轉缸
- ▲ 最高轉速1000轉/分鐘
- ▲ 夾持重複精度0.03mm內
- ▲ 最大通孔25mm，不同工件更換筒夾
- ▲ 強制開，不卡料
- ▲ 防塵防水（充氣狀態下）



| 型号   | JAC-15主轴            | JAC-20主轴            | JAC-25主轴            |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A    | 102                 | 148                 | 167                 |
| B    | 88.5                | 100                 | 100                 |
| C    | 15                  | 20                  | 25                  |
| D    | 70                  | 100                 | 130                 |
| E    | 4                   | 4                   | 5                   |
| F    | 90                  | 105                 | 115                 |
| G    | 78                  | 78                  | 78                  |
| H    | 15                  | 15                  | 15                  |
| I    | 15                  | 15                  | 15                  |
| J    | 5                   | 5                   | 5                   |
| K    | 10                  | 10                  | 10                  |
| L    | 225                 | 240                 | 250                 |
| M    | 42                  | 42                  | 42                  |
| N    | 113                 | 113                 | 113                 |
| O    | 90<br>(-0.01至0.05)  | 90<br>(-0.01至0.05)  | 90<br>(-0.01至0.05)  |
| P    | 52                  | 52                  | 52                  |
| Q    | 35                  | 35                  | 35                  |
| R    | 8                   | 8                   | 8                   |
| S    | 4                   | 4                   | 4                   |
| T    | 螺紋孔M6*6<br>(PCD100) | 螺紋孔M6*6<br>(PCD100) | 螺紋孔M6*6<br>(PCD100) |
| U    | 沉頭孔M5*6<br>(PCD90)  | 沉頭孔M6*6<br>(PCD135) | 沉頭孔M8*6<br>(PCD147) |
| 搭配筒夾 | YB-15               | YB-20               | YB-25               |
| 最高轉速 | 1000轉/分鐘            | 1000轉/分鐘            | 1000轉/分鐘            |
| 夾持精度 | 0.03mm內             | 0.03mm內             | 0.03mm內             |
| 工作氣壓 | 3-8kgs              | 3-8kgs              | 3-8kgs              |
| 產品淨重 | 9kgs                | 11kgs               | 15kgs               |

### 產品規格尺寸

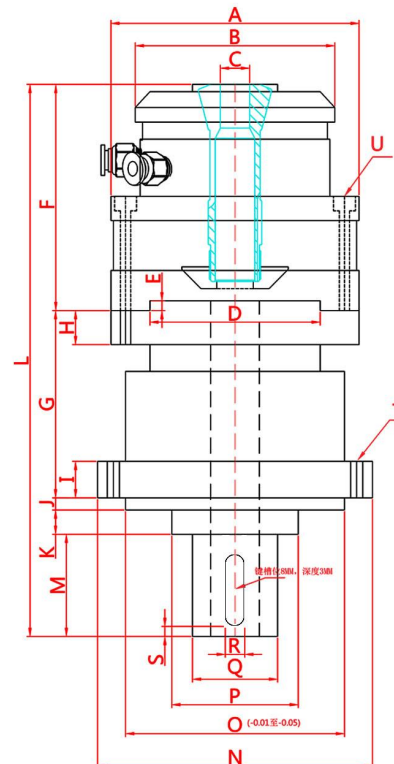

Spindle Holder