
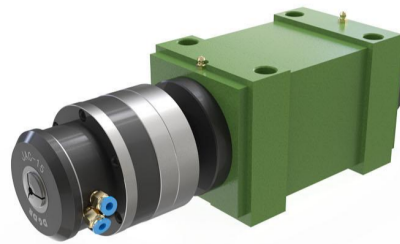


## JAC+S 小型高轉速主軸

### 產品規格尺寸

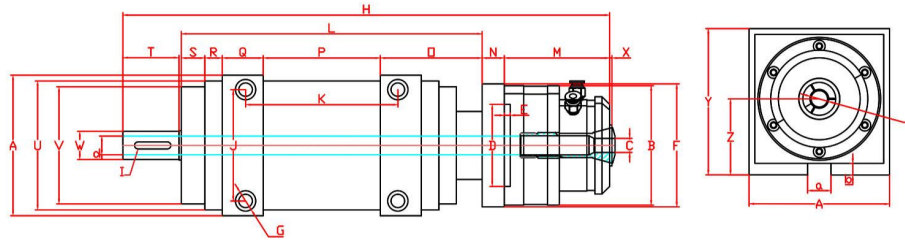

- ▶ 體積小，通孔大
- ▶ 最高轉速3500轉/分鐘
- ▶ 夾持重複精度0.03mm內
- ▶ 最大通孔65mm，支持定制大通孔
- ▶ 不同工件更換筒夾
- ▶ 前推夾緊無位移
- ▶ 防塵防水（充氣狀態下）
- ▶ 後方傳動可定制  
（ 鍵槽/齒輪/同步輪等 ）

型號	JAC-T8+S30	JAC-15+S30	JAC-25+S40	JAC-16C+S60
A	120	120	150	180
B	85	102	166	187
C	8	15	25	40
D	60	70	130	150
E	5	5	5	5
F	85	105	166	187
G	M10*4	M10*4	M20*4	M20*4
H	326	416	539	593
I	6*6鍵槽	6*6鍵槽	12*8鍵槽	12*8鍵槽
J	95	95	150	150
K	130	130	190	190
L	257	257	346	376
M	83	90	116	115
N	19	19	20	20
O	87	87	109	129
P	100	100	150	140
Q	35	35	45	50
R	15	15	20	30
S	20	20	22	27
T	48	48	61	76
U	110	110	140	170
V	100	100	130	150
W	24	24	30	55
X	2	2	2	2
Y	125	125	155	180
Z	65	65	90	90
a	20	20	20	20
b	10	10	10	10
d	15	15	20	36
主軸通孔	15mm	15mm	20mm	36mm
工作氣壓	3-8kgs	3-8kgs	3-8kgs	3-8kgs
夾持精度	0.015mm	0.03mm	0.03mm	0.03mm
最高轉速	3500轉/分鐘	3500轉/分鐘	3000轉/分鐘	2500轉/分鐘
通孔夾持	8mm	15mm	25mm	36mm
產品淨重	21kgs	22.5kgs	45kgs	67kgs