


Spindle holder

DAM系列-雙向回轉主軸夾座-單筒夾


德銳卡盤DAM系列是一款高轉速筒夾式中空回轉夾頭座，可以根據工件長度定制夾頭本體的寬度，不同工件更換筒夾，單筒夾使用，夾持重複精度0.03mm內，加工精度0.02mm內，同步輪帶動旋轉，最高轉速2000轉，可定制高轉速主軸，油氣壓均可，體積小，通孔大，配合自動上下料，DAM主軸廣泛運用於各種高精度雙頭車床加工和專用機加工（例如：自行車零件，汽車配件，軍工產品，運動器材，精雕機，內外圓研磨，動平衡檢測等）

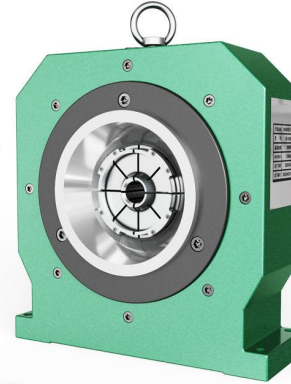

- ▲ 高精度，高剛性，產品使用壽命長
- ▲ 兩端同時夾持，性能穩定
- ▲ 不同工件更換筒夾，快速便捷
- ▲ 單筒夾設計，強制放料，不卡料
- ▲ 防塵防水（充氣狀態下）

備註：主軸厚度根據工件長度和直徑定制，以下參數僅供參考

產品規格尺寸

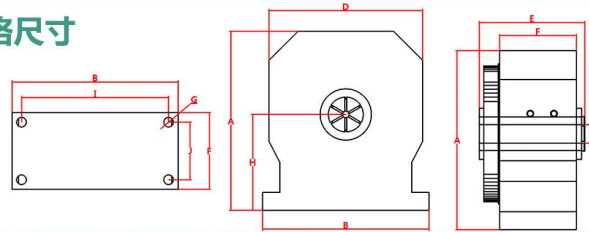

型號	DAM-25	DAM-50	DAM-80	DAM-105	DAM-150	DAM-200	DAM-250
A	280	342	365	390	450	528	580
B	260	310	350	380	420	490	550
C	1.5-25mm	2.5-50mm	3-80mm	3-105mm	5-150mm	10-200mm	30-250mm
D	240	296	340	360	420	490	550
E	40mm	70mm	70mm	100mm	130mm	150mm	150mm
F	80	90	90	120	120	160	180
G	φ16	φ16	φ16	φ16	φ16	φ16	φ20
H	150	180	190	210	240	280	300
I	230	290	320	350	390	460	520
J	50	60	60	90	90	130	150
搭配筒夾	DT-25*2	DT-50*2	DT-80*2	DT-105*2	DT-150*2	DT-200*2	DT-250*2
最大通孔	25mm	50mm	80mm	105mm	150mm	200mm	250mm
同步輪	84T*8M	88T*8M	110T*8M	124T*8M	136T*8M	172T*8M	192T*8M
高轉速	3500rpm	3200rpm	2600rpm	1800rpm	1200rpm	800rpm	500rpm
工作氣壓	3-9kgs/cm ²	3-9kgs/cm ²	4-9kgs/cm ²	4-9kgs/cm ²	4-9kgs/cm ²	4-9kgs/cm ²	4-9kgs/cm ²
低轉速	2000rpm	2000rpm	1500rpm	1200rpm	800rpm	500rpm	300rpm
工作氣壓	2-6kgs/cm ²	2-6kgs/cm ²	2-8kgs/cm ²	3-8kgs/cm ²	3-8kgs/cm ²	3-8kgs/cm ²	3-8kgs/cm ²